



IN01-A

Terminal de tiempo y asistencia con lector de huella digital



Características

Características estándar

- Sensor óptico ZK fiable
- Almacena hasta 3.000 huellas
- Pantalla TFT color de 3.5 pulgadas
- Tiempo de reconocimiento <1 segundo
- Almacena hasta 100.000 transacciones
- Puerto USB para transferencia manual
- Lee huella digital y/o contraseña

Características mejoradas

- Relé para control de accesos
- Códigos del puesto de trabajo
- TCP/IP, Wi-Fi o GPRS (opcional)
- Lector de proximidad RFID integrado

Software

- ZKTime.net (T&A)
- ZK Access Control Management 3.5

Productos relacionados



ZK4500



Software



Tarjetas RFID



Cerraduras magnéticas



Botón de salida




iClock990


Especificaciones

- Capacidad de huellas: 3.000
- Capacidad de transacciones: 100.000
- Capacidad tarjetas RFID: 10.000
- Sensor: Sensor óptico ZK
- Versión algoritmo: ZK Finger v10.0
- Lector de tarjeta incorporado: 125kHz lector de proximidad RFID
- Comunicación: TCP/IP, puerto USB
- Código de puesto de trabajo: Sí
- Funciones estándar: Relé de control de accesos
- Funciones opcionales: Comunicación Wi-Fi o GPRS
- Fuente de alimentación: 12V DC 3A
- Temperatura en funcionamiento: 0 °C - 45 °C
- Humedad en funcionamiento: 10% - 90%
- Dimension: 211 X 158 X 44mm

Dimensiones

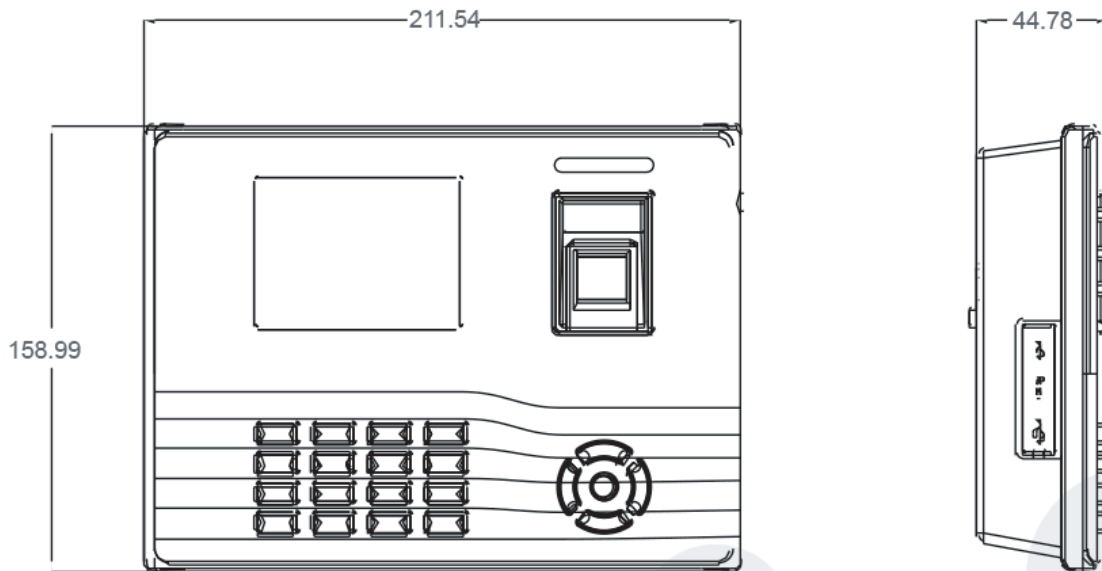

Configuración

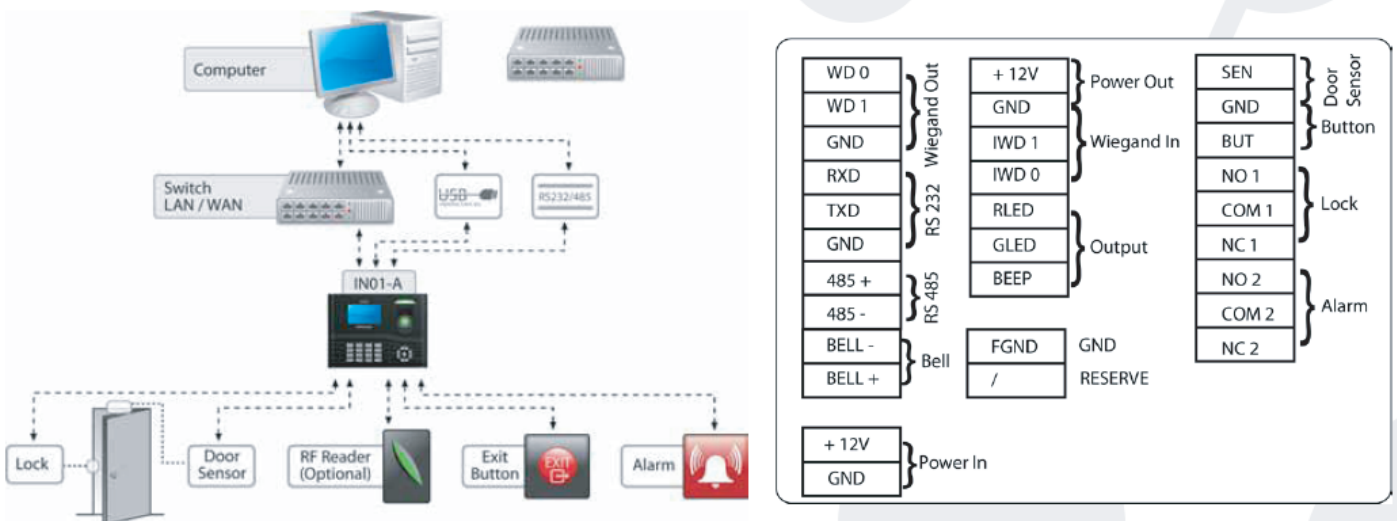

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtou, Bantian, Buji Town, Longgang District, Shenzhen China 518129
 Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
 Fax: 86-755-8960 2675
 www.zkteco.com

Oficinas:

USA: +1 732-412-6007
 EU: +34 916532891
 Brazil: +55 31 2515-8326
 Thailand: +66-027199154
 Mexico: +52-55-52078969
 South Africa: +27 12 259 1047

Egypt: +201098284267
 Dubai: +971 4 6091 310
 India: +919650971689
 Indonesia: +62 21 2921 8949
 Vietnam: +84-0169-5813007
 Philippines: +63 9998775576
 Argentina: +54 114785-6481